
# MULTI EPDM
Tubo flexible universal

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Técnica agraria<br>Industria de la construcción<br>Construcción de plantas |
| **Características especiales** | resistente al ozono, al aceite y a la climatología |
| **Capa interna** | EPDM |
| **Inserción** | hilatura sintética |
| **Capa externa** | Goma de cloropreno |
| **Color** | negro |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |

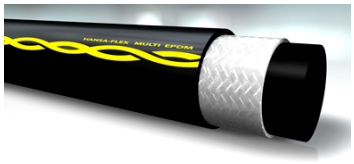

## Artículo

| Denominación | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mín. de flexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MULTI 13-3.2 EPDM** | 1/2" | 13,0 | 19,4 | 3,2 | 30,0 | 90 | 130 |
| **MULTI 19-4.2 EPDM** | 3/4" | 19,0 | 27,4 | 4,2 | 25,0 | 75 | 190 |
| **MULTI 25-4.5 EPDM** | 1" | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 20,0 | 60 | 250 |
| **MULTI 32-5.5 EPDM** | 1.1/4" | 32,0 | 43,0 | 5,5 | 12,0 | 36 | 320 |
| **MULTI 38-6 EPDM** | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 12,0 | 36 | 380 |
| **MULTI 51-8.5 EPDM** | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,6 | 7,0 | 70 | 510 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*