
MV AG

Acoplamiento de mortero, pieza macho AGR

Características

Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectores y máquinas de enlucir
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Pieza macho de acoplamiento
Características especiales	verificación TÜV
Medios	mortero, hormigón, solado
Material	Acero Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

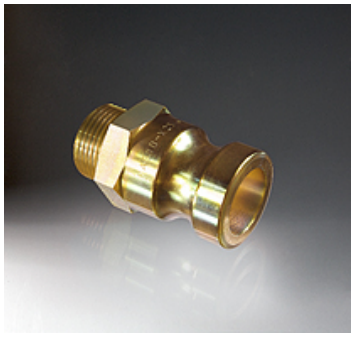

Nota

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.