
PVC ANTI AB PU

Tubo flexible de bombeo y aspiración de PVC

Características

Campo de aplicación	Industria de la construcción Técnica agraria
Características especiales	resistente a los agentes atmosféricos especialmente resistente a la abrasión flexible
Capa interna	Poliuretano
Inserción	Espirales de PVC duro
Capa externa	Poliuretano
Color	verde metálico
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Medios	Cereal Cemento Grava Granulados

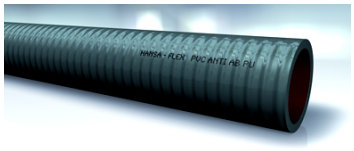

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	BD* a 20°C (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = presión de servicio

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.