
PVC QUAD

Tubo flexible de bombeo y aspiración de PVC

Características

Campo de aplicación	Técnica agraria
Características especiales	reducción notable de peso Cubierta exterior lisa gran versatilidad de uso
Capa interna	PVC
Inserción	Espiral rectangular de PVC, antracita
Capa externa	PVC
Color	naranja
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	60 °C
Medios	Agua, etc.

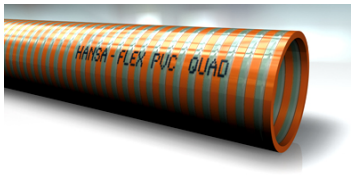

Descripción

Tubo flexible de presión y de aspiración para agua de servicio y estiércol líquido, al limpiar y vaciar

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	BD* a 20°C (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = presión de servicio

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.