
PVC WAS ELAST

Tubo flexible de agua de PVC

Características

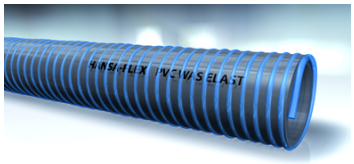

Campo de aplicación	Técnica agraria
Características especiales	sólido y resistente resistente a la presión y la abrasión flexible . resistente a los agentes atmosféricos
Norma	ISO 1307
Capa interna	PVC estable, de alta flexibilidad, liso y plastificado
Inserción	espiral de refuerzo de PVC resistente a los impactos y a la presión
Capa externa	superficie exterior con suaves nervaduras
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	50 °C
Medios	Agua

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	BD* a 20°C (bar)	Presión de rotura (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = presión de servicio

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.