
GOLDSCHLANGE

Tubo flexible de limpieza y de agua

HANSA FLEX

Características

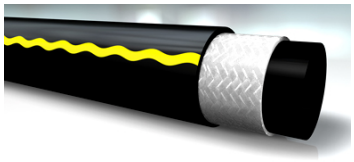

Campo de aplicación	Técnica agraria Industria de la construcción Construcción de plantas
Características especiales	resistente al ozono y a la abrasión resistente a los agentes atmosféricos Numerosos medios químicos resistente a la doblez y los impactos, resiste el paso de vehículos Resistente a la radiación ultravioleta se puede vaporizar hasta +130 °C (aprox. 30 minutos)
Capa interna	Capa interior de EPDM lisa, negra, sin poros
Inserción	dos capas trenzadas de hilo sintético
Capa externa	Goma CR inalterable al aceite, la grasa y los productos químicos
Color	negro con línea ondulada amarilla
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Agua

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.