
ND 300 BL, GRN, R

Tubo flexible de baja presión y tubo flexible enchufable

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	Construcción de plantas Aplicación general para aire, agua, etc.
Capa interna	NBR (nitrilo) base
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	Goma sintética
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Agua Aire Aceites hidráulicos (de base mineral) Soluciones anticongelantes

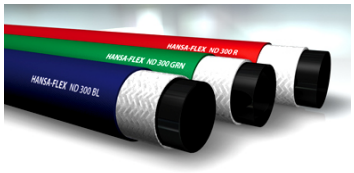

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Color
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	azul
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	azul
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	azul
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	azul
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	azul
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	verde
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	verde
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	verde
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	verde
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	verde
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	rojo
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	rojo
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	rojo
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	rojo
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	rojo

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.