


PA 700 AJ 90

Fijación a presión, DKJ Ang90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°
Abreviatura	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

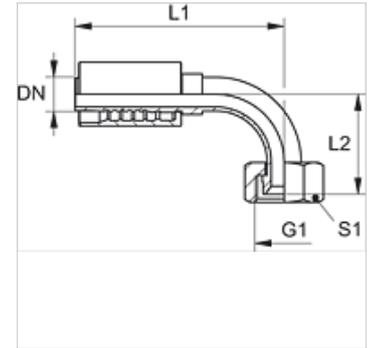

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 90	12	8	1/2"	345,0	3/4" -16 UNF	87,0	43,5	24
PA 713 AJ 16 90	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	87,0	40,0	25
PA 716 AJ 90	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	109,0	51,0	25
PA 716 AJ 20 90	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	107,5	50,0	32