
PA 700 AJF

Fijación a presión, ORFS

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



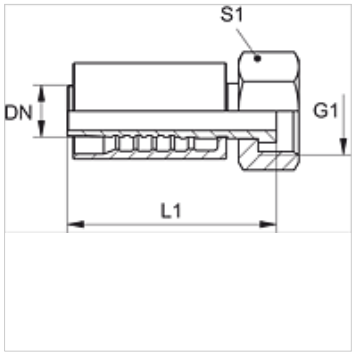

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 716 AJF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	82,0	30
PA 716 AJF 20	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	82,0	36
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	107,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,4	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.