


PA 700 AJF 45

Fijación a presión, ORFS Ang45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 400 |
| Conexión 1 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Abreviatura | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

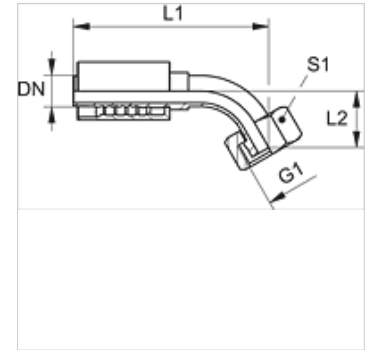

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|----------|------------------------------|----------------|------------|------------|----|
| PA 713 AJF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 91,5 | 21,5 | 27 |
| PA 716 AJF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 111,0 | 20,0 | 30 |
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |