


PA 700 AOB

Fijación a presión, DKOR

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

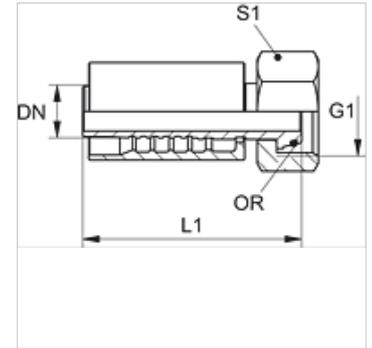

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 713 AOB	12	8	1/2"	420,0	G 1/2" -14	69,3	27	12,1 x 1,6
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	113,0	41	22,1 x 1,6