


PA 700 AOB 90

Fijación a presión, DKOR Ang90°



Características	
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

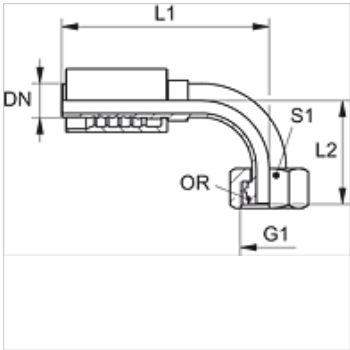

Artículo									
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 713 AOB 90	12	8	1/2"	420,0	G 1/2" -14	87,0	40,5	27	12,1 x 1,6
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	127,5	68,2	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420,0	G 1" -11	158,0	81,7	41	22,1 x 1,6