


# PA 700 HJ

Fijación a presión, AGJ

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 74°
<b>Abreviatura</b>	AGJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarre (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

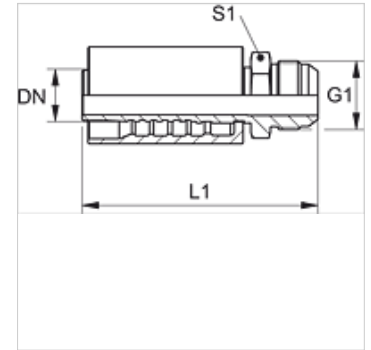

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24