


PA 700 HJ

Fijación a presión, AGJ

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°
Abreviatura	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

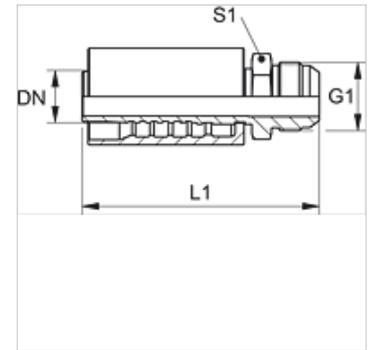

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24