
PA 700 HJOF

Fijación a presión, ORFS

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400
Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



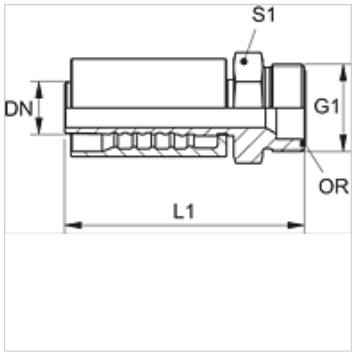

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 713 HJOF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	73,8	22	12,42 x 1,78
PA 716 HJOF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	89,4	27	15,60 x 1,78
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.