


PA 700 HJOF

Fijación a presión, ORFS

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 400 |
| Conexión 1 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica |
| Abreviatura | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

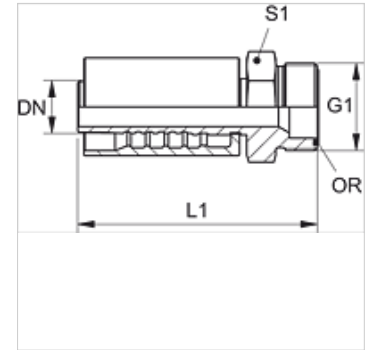

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|--------|----------|------------------------------|----------------|------------|----|--------------|
| PA 713 HJOF | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 73,8 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| PA 716 HJOF | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 89,4 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| PA 720 HJOF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 101,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| PA 725 HJOF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 117,5 | 36 | 23,52 x 1,78 |