


PA 700 SF 45

Fijación a presión, SFL Ang45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 400 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 3000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

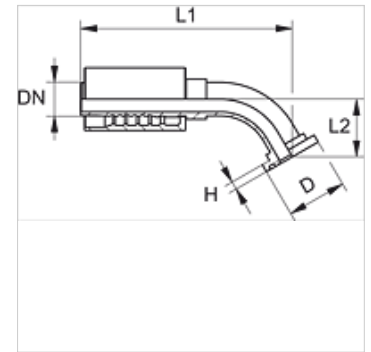

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 94,5 | 22,5 |
| PA 713 SF 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 126,0 | 26,5 |
| PA 720 SF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| PA 720 SF 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| PA 725 SF 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |