


PA 700 SF6 45

Fijación a presión, SFS Ang45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 400 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

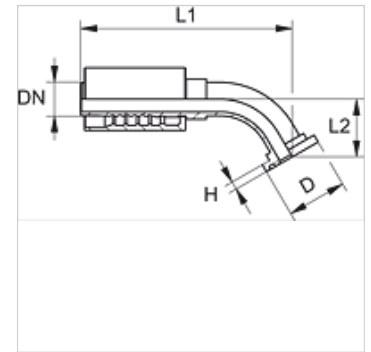

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 95,5 | 23,0 |
| PA 713 SF6 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 99,9 | 23,0 |
| PA 716 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 114,0 | 21,5 |
| PA 716 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 117,5 | 25,0 |
| PA 716 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 121,0 | 29,0 |
| PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| PA 725 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 164,0 | 36,5 |
| PA 725 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |