# PA 700 SF6 90

Fijación a presión, SFS Ang90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 400 |
| **Conexión 1** | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con junta tórica SF |
| **Abreviatura** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |

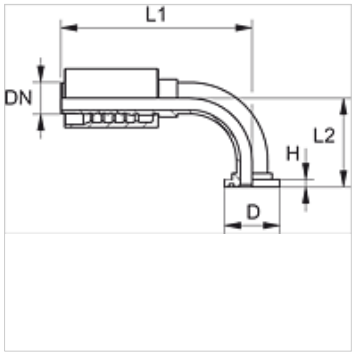


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 86,0 | 46,0 |
| **PA 713 SF6 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 92,5 | 46,0 |
| **PA 716 SF6 13 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 | 48,0 |
| **PA 716 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 107,5 | 52,5 |
| **PA 716 SF6 25 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 108,0 | 57,0 |
| **PA 720 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 127,5 | 62,0 |
| **PA 720 SF6 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 127,5 | 68,0 |
| **PA 725 SF6 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 152,5 | 70,5 |
| **PA 725 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 158,0 | 74,0 |
| **PA 725 SF6 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 156,0 | 83,5 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*