
# PA 700 SF6 135

Fijación a presión, SFS W135°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| **Conexión 1** | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con junta tórica SF |
| **Abreviatura** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



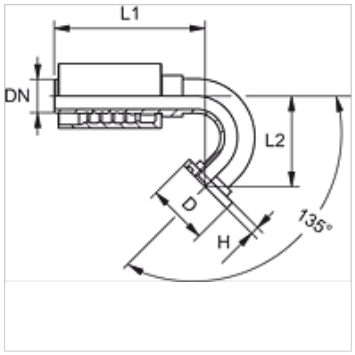


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 135** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*