


# FH (3000 PSI)

Semibrida SAE

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Serie de presión            | 3000 psi                      |
| Construcción                | Semibrida SAE                 |
| Norma                       | SAE J518, ISO 6162-1 /-2      |
| Volumen de suministro       | sólo brida                    |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |
| Fijación                    | Taladro para tornillo         |

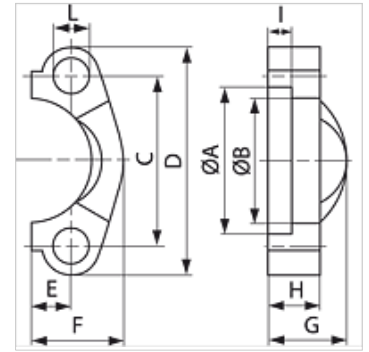

## Nota

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

## Artículo

| Denominación | PB 10.9 | Tamaño constructivo | A     | B     | C     | D    | E    | F    | G    | H    | I    | L    | M metr.   | M onz          |
|--------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|
|              | (bar)   |                     | (mm)  | (mm)  | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |           |                |
| FH 3001      | 350     | 1/2"                | 31,0  | 24,3  | 38,1  | 54   | 8,7  | 22,8 | 19   | 13   | 6,2  | 8,7  | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| FH 3002      | 350     | 3/4"                | 38,9  | 32,1  | 47,6  | 65   | 11,1 | 25,9 | 22   | 14   | 6,2  | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| FH 3003      | 315     | 1"                  | 45,2  | 38,5  | 52,4  | 70   | 13,1 | 29,2 | 24   | 16   | 7,5  | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| FH 3004      | 250     | 1.1/4"              | 51,6  | 43,7  | 58,7  | 79   | 15,1 | 36,3 | 22   | 16   | 7,5  | 12,0 | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| FH 3005      | 200     | 1.1/2"              | 61,1  | 50,8  | 69,9  | 94   | 17,9 | 41,1 | 25   | 16   | 7,5  | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| FH 3006      | 200     | 2"                  | 72,2  | 62,7  | 77,8  | 102  | 21,4 | 48,2 | 26   | 16   | 9,0  | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| FH 3007      | 160     | 2.1/2"              | 84,9  | 74,9  | 88,9  | 114  | 25,4 | 54,1 | 38   | 19   | 9,0  | 13,5 | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2"  |
| FH 3008      | 160     | 3"                  | 102,4 | 90,9  | 106,4 | 135  | 31,0 | 65,3 | 41   | 22   | 9,0  | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| FH 3009      | 35      | 3.1/2"              | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152  | 34,9 | 69,5 | 28   | 22   | 10,7 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| FH 3010      | 35      | 4"                  | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162  | 38,9 | 76,0 | 35   | 25   | 10,7 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| FH 3011      | 35      | 5"                  | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184  | 46,0 | 90,0 | 41   | 28   | 10,7 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| FH 3014      | 250     | 1.1/4"              | 51,6  | 43,7  | 58,7  | 79   | 15,1 | 36,3 | 22   | 16   | 7,5  | 10,7 | M 10 x 30 | -              |
| FH 3044      | 250     | 1.1/4"              | 51,6  | 43,7  | 58,7  | 79   | 15,1 | 36,3 | 22   | 16   | 7,5  | 12,7 | M 12 x 35 | -              |

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - Ø = diámetro exterior tubo

## Variantes de producto

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA Semibrida SAE, Acero fino

## Accesorios

|              |  |
|--------------|--|
| AFS SCHR M   | Juego de tornillos métricos, hexágono interior |
| AFS SCHR U   | Juego de tornillos UNC, hexágono interior      |
| AFS SCHRAUBE | Tornillo hexagonal interior                    |