
SK ZUB 01 RO

Soporte soldado para acoplamiento RO

Características

Volumen de suministro	Soporte con tornillo y tuerca
apto para	Mitad suelta de acoplamiento roscado SKL...RO y mitad fija SKF...RO.
Material	Acero

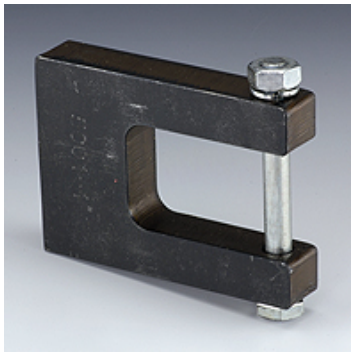

Artículo

Denominación	DN*	para acoplamiento RO
SK ZUB 01 RO 03	10	3/8"
SK ZUB 01 RO 04	12	1/2"
SK ZUB 01 RO 05	19	3/4"
SK ZUB 01 RO 06	25	1"
SK ZUB 01 RO 07	31	1.1/4"
SK ZUB 01 RO 08	38	1.1/2"
SK ZUB 01 RO 09	51	2"

DN = diámetro nominal, ancho nominal

es accesorio para los siguientes productos

SKL IR RO	Mitad suelta de acoplamiento roscado
SKF IR RO	Mitad fija de acoplamiento roscado

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.