
MD 100 AC
Tubo flexible para refrigerante

Características

Campo de aplicación	Agente refrigerante (climatización)
Construcción	para griferías de rosca
Norma	SAE J2064
Capa interna	Butilo = R134a - valor de efusión un 65% menor que lo especificado por SAEJ2064
Inserción	trenzado de alambre de acero de alta resistencia
Capa externa	CR = coeficientes de absorción de humedad un 75% menor que lo especificado por SAEJ2064
Color	negro
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Medios	Aceites de compresor: PAG, éster solo para TRITON SE55, SEZ80, aceite Solest 35 / 68 Agente refrigerante: R134a

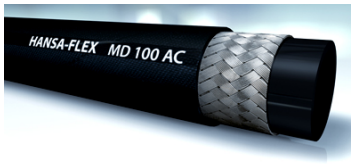

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.