
HK HM 01
Válvula de limitación de presión

Características

Versión	Válvula de placa intermedia Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 50 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6



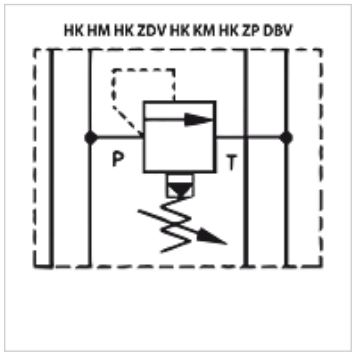

Nota
Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción
Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos
A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.