


HK HMP 01

Válvula de limitación de presión

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|---|
| Versión | Válvula de placa intermedia De control directo |
| Presión de servicio | máx. 350 bares |
| Corriente volumétrica | máx. 35 l/min |
| Conexión | ISO/Cetop 03 NG 6 |

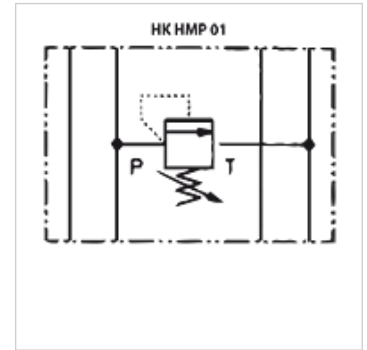

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min. (bar) | Rango de ajuste de presión max. (bar) | Altura de placa (mm) | Peso (kg) |
|----------------|-------------------|--|--|-------------------------|--------------|
| HK HMP 011 100 | P | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 011 210 | P | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 011 350 | P | 3 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 100 | A + B | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 210 | A + B | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 350 | A + B | 15 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 100 | A | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 210 | A | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 350 | A | 15 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 014 350 | B | 15 | 350 | 40 | 1,4 |