


HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Accionamiento manual de emergencia para válvula magnética distribuidora

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------|--|
| Versión | como apoyo o pulsador |
| Material | Plástico / acero |
| Utilización | para el accionamiento manual de emergencia de válvulas magnéticas distribuidoras |

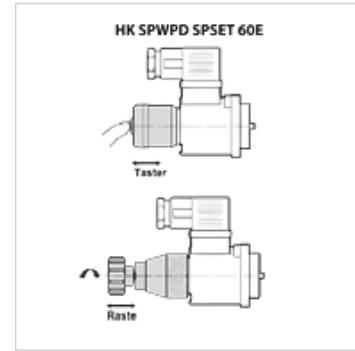

Artículo

| Denominación | para tipo de válvula | Versión | Peso (kg) |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| HK SP WPD H Q30 | HK DHI | con enclavamiento | 0,1 |
| HK SP SET 6DH 103500 | HK DHI | Pulsador | 0,1 |
| HK SP WPD HS | HK DHE DC | con enclavamiento | 0,1 |
| HK 6 OE 101500 | HK DHE DC | Pulsador | 0,1 |
| HK 6 OER 102500 | HK DHER | Pulsador | 0,1 |
| HK SP SET 15AE 101500 | HK DKE DC | Pulsador | 0,1 |
| HK SP WPD KE DC | HK DKE DC | con enclavamiento | 0,3 |
| HK SP SET 15AE 102500 | HK DKE AC | Pulsador | 0,1 |
| HK SP SET 15AER 102500 | HK DKER AC | Pulsador | 0,1 |
| HK 6 OE 102500 | HK DHE AC | Pulsador | 0,1 |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|----------------|------------------------------------|
| HK DHE X 00 DC | Válvula magnética NG 6 sin bobina |
| HK DHE X 00 AC | Válvula magnética NG 6 sin bobina |
| HK DKE X 00 AC | Válvula magnética NG 10 sin bobina |
| HK DKE X 00 DC | Válvula magnética NG 10 sin bobina |