


# HK FMP

Carcasa para filtro de presión FMP 320bar

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	sin válvula de derivación, sin indicador de suciedad sin elemento de filtro
Presión de servicio	máx. 320 bares

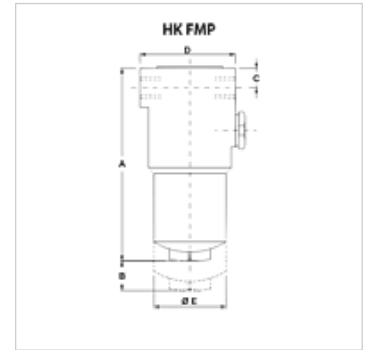

## Nota

Medida "B": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

## Descripción

Filtro de presión con montaje de tuberías

Dimensionamiento (Qmax) para medio ISO VG 46 con 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) en  $\Delta p_{ges} = 1,25$  bar

## Indicaciones para pedidos

El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

## Artículo

Denominación	Superficie del filtro (m <sup>2</sup> )	Conexión de cable	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Accesorios

HK VA OPT	Indicador de suciedad óptico
HK VA EL	Indicador de suciedad eléctrico

## Piezas de repuesto

HK HP H	Elemento de filtro para filtro de presión FMP/FHP
---------	---