


HK FMP

Carcasa para filtro de presión FMP 320bar

HANSA FLEX

Características

Versión	sin válvula de derivación, sin indicador de suciedad sin elemento de filtro
Presión de servicio	máx. 320 bares

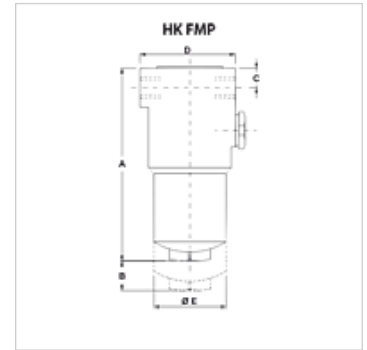

Nota

Medida "B": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

Descripción

Filtro de presión con montaje de tuberías

Dimensionamiento (Qmax) para medio ISO VG 46 con 50 °C (30 mm²/s) en $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Indicaciones para pedidos

El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

Artículo

Denominación	Superficie del filtro (m ²)	Conexión de cable	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Accesorios

HK VA OPT	Indicador de suciedad óptico
HK VA EL	Indicador de suciedad eléctrico

Piezas de repuesto

HK HP H	Elemento de filtro para filtro de presión FMP/FHP
---------	---