


# HK RTR

Filtro de retorno compacto montaje de depósito

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	con válvula de derivación 1,75 bar
Presión de servicio	máx. 8 bares

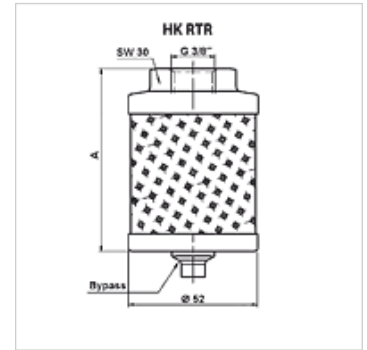

## Descripción

Filtro de retorno compacto para montaje directo en el conducto de retorno en el depósito bajo el nivel de aceite.  
Dimensionamiento (Qmax) para medio ISO VG 46 con 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) en  $\Delta p_{ges} = 0,4$  bar

## Indicaciones para pedidos

Materiales de filtro para otro tipo de aceites, viscosidades o temperaturas son suministrables por encargo

## Artículo

Denominación	Superficie del filtro (cm <sup>2</sup> )	Conexión de cable	Q max. (L/min)	A (mm)	Peso (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 filtro de papel (10 µm), filtrado nominal – Qmax - corriente volumétrica máx.