


Características

| | |
|-----------------------|--|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Rosca interior cilíndrica en pulgadas |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma constructiva | recto |
| Aplicación | versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C |
| Versión | unión roscada de 3 piezas |
| Material | Bronce de cañón |

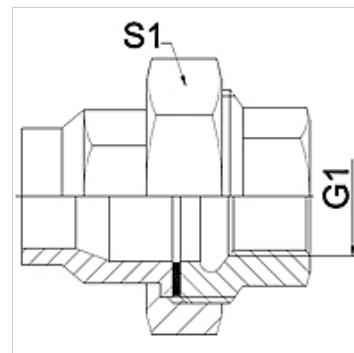

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1" | 46,0 |

Variantes de producto

| | |
|-----------|---|
| WA VBF | Pieza de conexión ... VBF, fundición maleable, Fundición maleable |
| WA VBF VA | Pieza de conexión ... VBF, VA, Acero fino |