
WA VCF VA

Pieza de conexión ... VCF, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca exterior cónica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación plana
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructiva	recto
Versión	unión roscada de 3 piezas
Material	Acero fino



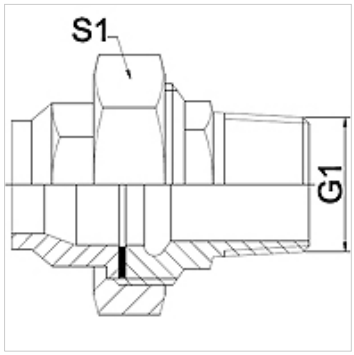

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1,1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

Variantes de producto

WA VCF	Pieza de conexión ... VCF, fundición maleable, Fundición maleable
WA VCF RG	Pieza de conexión ... VCF, bronce de cañón, Bronce de cañón

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.