EUD P

Juego de juntas para pistón de una pieza EUD-P

HANSA-FLEX

Características

Construcción	Juego de juntas de pistón
Presión de servicio	hasta 400 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Medios	Aceites minerales
Montaje	sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B
Material	(1) Obturación dinámica: PUR (3) Anillo guía: Resina acetal
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

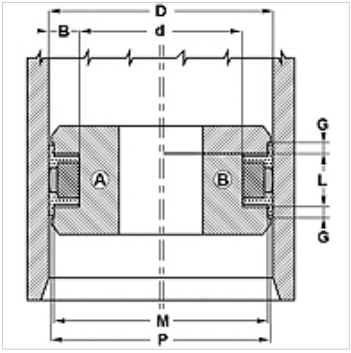

Descripción

Buen efecto obturador con baja presión.
Requiere poco espacio.
montaje sencillo.
Solución sencilla.
elevada resistencia a la abrasión

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.