


HK PAN

Interruptor de nivel de temperatura HK PAN

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	máx. 1 bares
Temperatura de servicio max.	70 °C
Conexión	G 1/2" male
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica	M12x1, 8-polig
Tipo de protecc.	IP 65
Material	Obturación: NBR
Volumen de suministro	Sin enchufe

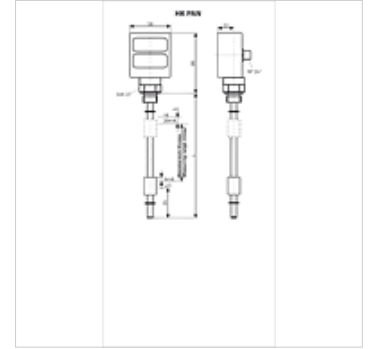

Descripción

Carcasa giratoria hasta 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Precisión ±1% del valor final

Indicaciones para pedidos

Pedir aparte enchufe M12 con cable

Artículo

Denominación	L (mm)	Peso (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Accesorios

HK PAN M Enchufe M12 de 8 polos con cable