


### Características

Temperatura de servicio max.	85 °C
Conexión	G 1/4» girable rosca exterior,
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica	Conector insert. redondo M 12 x 1, 4 polos
Material	Carcasa: Fundición a presión de cinc Piezas en contacto con el medio: Acero fino V2A Obturación: NBR
Volumen de suministro	Sin enchufe
Clase de protección	IP 67

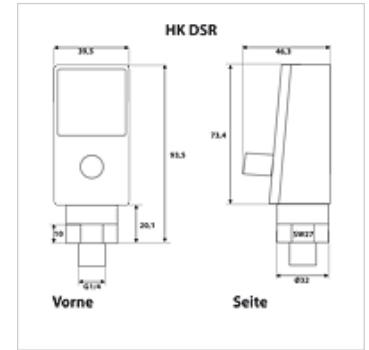

### Descripción

Unidad compacta de interruptor de presión, sensor de presión e indicador LED  
Carcasa giratoria hasta 290°  
Salida: 2x PNP (programación libre, abertura, cierre, ventana/histéresis)  
sin salida analógica  
Precisión  $\pm 0,5$  % del valor final  
Memoria de valores mín. / máx.

### Indicaciones para pedidos

Pedir aparte enchufe M12 con cable

### Artículo

Denominación	Rango de medición	Peso (kg)
HK DSR 400 04 17	0 hasta 400 bar	0,3

### Accesorios

HK DSR 4POL Enchufe en ángulo M12 de 4 polos con cable