
# AC AF 2
Protección de condensación

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Agente refrigerante (climatización) |
| **Color** | negro |

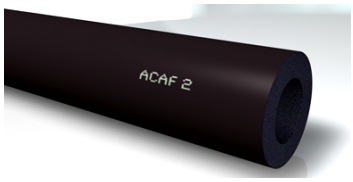


## Descripción

ACAF2 protege con fiabilidad del agua condensada, con efecto de larga duración. Este efecto se consigue gracias a la combinación exclusiva de una conductividad especialmente baja y una elevada resistencia a la difusión de vapor. Sus ventajas adicionales: una vida útil más prolongada y una mayor eficiencia energética de la instalación que incorpora este aislamiento, que, a su vez, aporta un ahorro suplementario de energía durante el funcionamiento. Además, el ACAF2 tiene una estructura de microcélulas única en su género que mejora la estabilidad de la forma y facilita el procesamiento.

## Artículo

| Denominación | Ø interior min. (mm) | Ø interior max. (mm) | Espesor de la pared (mm) |
|---|---|---|---|
| **AC AF 2-012** | 13,0 | 14,5 | 11,00 |
| **AC AF 2-015** | 16,0 | 17,5 | 11,50 |
| **AC AF 2-018** | 19,0 | 20,5 | 11,50 |
| **AC AF 2-022** | 23,0 | 24,5 | 12,00 |
| **AC AF 2-025** | 26,0 | 27,5 | 12,50 |
| **AC AF 2-030** | 31,0 | 33,0 | 12,50 |
| **AC AF 2-042** | 43,5 | 45,5 | 13,50 |
| **AC AF 2-045** | 46,0 | 47,5 | 13,50 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*