
# HK 2P 2 FSRA

Bomba de engranaje tamaño 2 FSRA

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | Carcasa tipo HY (fijación izquierda arriba, derecha abajo) |
| **Circuito perforado lado de descarga** | 35 / M6 |
| **Circuito perforado lado de aspiración** | 40 / M6 |
| **Material** | Carcasa: Aluminio<br>Brida frontal, tapa final: Aluminio |



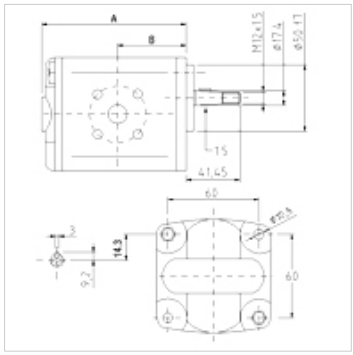

## Descripción

Bomba estándar alemana – distribución de agujeros 60 x 60 – Ø 50 – cono 1:5– conexión para brida

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otras versiones de bomba

## Artículo

| Denominación | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Sentido de giro | Velocidad de giro min. (rpm) | Velocidad de giro max. (rpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 21 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | gira a la izquierda | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 22 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | gira a la derecha | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 21 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | gira a la izquierda | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 22 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | gira a la derecha | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 21 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | gira a la izquierda | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 22 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | gira a la derecha | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 21 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | gira a la izquierda | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 22 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | gira a la derecha | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 21 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | gira a la izquierda | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 22 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | gira a la derecha | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 21 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | gira a la izquierda | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 22 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | gira a la derecha | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 21 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | gira a la izquierda | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 22 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | gira a la derecha | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 21 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | gira a la izquierda | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 22 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | gira a la derecha | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = volumen de extracción según las revoluciones – p1 = presión continua – p2 = presión de servicio – p3 = presión máxima

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Conexión de bomba (4 agujeros) |
| **GF LK M** | Conexión de bomba (4 agujeros) |
| **W VA W90** | Racor, ángulo de 90° |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*