


### Características

|                     |   |
|---------------------|---|
| Versión             | cierre cónico<br>desbloqueable - de efecto doble                    |
| Material            | Carcasa: Acero galvanizado<br>Piezas interiores de acero endurecido |
| Presión de servicio | máx. 350 bares  |
| Conexión            | A1 and B1 with M18 x 1.5  |

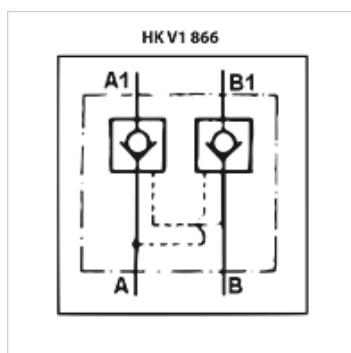

### Artículo

| Denominación   | p max.<br>(bar) | Presión de apertura<br>(bar) | Relación de encendido | Q max.<br>(L/min) | H<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------|
| HK V1 866 0600 | 350             | 4,0                          | 1:4,5                 | 20                | 40        | 0,54         |