


# HK VMPP BL

Válvula de limitación de presión control previo VMPP BL

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Versión             | Con control previo |
| Presión de servicio | máx. 350 bares     |

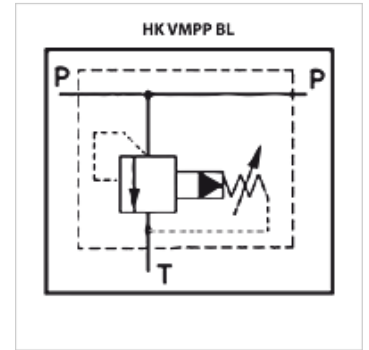

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Artículo

| Denominación          | Ajuste       | Conexiones P + T | Rango de ajuste de presión en bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Profundidad (mm) | Material | Z (mm) | Peso (kg) |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------|--------|-----------|
| HK VMPP BL 45 114     | Tornillo     | G 1.1/4"         | 50 - 220                          | 250            | 100    | 135    | 70     | 35     | 80     | 68     | 70               | Aluminio | 10,5   | 1,20      |
| HK VMPP BL 45 114 V   | Rueda manual | G 1.1/4"         | 50 - 220                          | 250            | 100    | 135    | 70     | 35     | 80     | 68     | 70               | Aluminio | 10,5   | 1,20      |
| HK VMPP BL 45 114 S   | Tornillo     | G 1.1/4"         | 180 - 350                         | 250            | 100    | 135    | 70     | 35     | 80     | 68     | 70               | Acero    | 10,5   | 1,45      |
| HK VMPP BL 45 114 S V | Rueda manual | G 1.1/4"         | 180 - 350                         | 250            | 100    | 135    | 70     | 35     | 80     | 68     | 70               | Acero    | 10,5   | 6,00      |

El material hace referencia a la carcasa