


HK VMPP BL

Válvula de limitación de presión control previo VMPP BL

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|--------------------|
| Versión | Con control previo |
| Presión de servicio | máx. 350 bares |

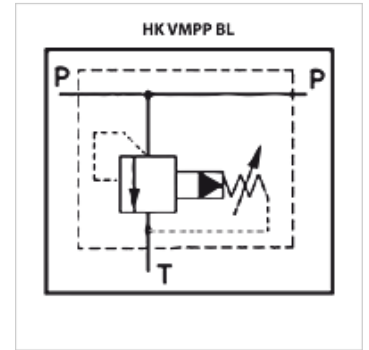

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Artículo

| Denominación | Ajuste | Conexiones P + T | Rango de ajuste de presión en bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Profundidad (mm) | Material | Z (mm) | Peso (kg) |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------|--------|-----------|
| HK VMPP BL 45 114 | Tornillo | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Aluminio | 10,5 | 1,20 |
| HK VMPP BL 45 114 V | Rueda manual | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Aluminio | 10,5 | 1,20 |
| HK VMPP BL 45 114 S | Tornillo | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Acero | 10,5 | 1,45 |
| HK VMPP BL 45 114 S V | Rueda manual | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Acero | 10,5 | 6,00 |

El material hace referencia a la carcasa