


# HK REM 24

Pressure relief valve with SAE connection and relief valve

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Conexión de brida SAE (p. ej. para montaje directo de bombas) con válvula magnética de descarga 24 V; descarga con imán sin corriente
<b>Volumen de suministro</b>	incl. bridas SAE y tornillos M10
<b>Presión de servicio</b>	máx. 350 bares

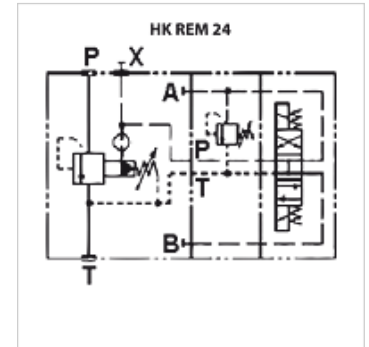

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

## Descripción

Válvula de limitación de presión con control previo con pistones de amortiguación  
2 zonas de ajuste de presión (mismos valores mín. / máx.)  
Corriente volumétrica máx. 600 l/min  
Para aceite hidráulico mineral o líquidos sintéticos con características comparables

## Artículo

Denominación	Conexión	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	SAE brida 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	SAE brida 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	SAE brida 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

## Accesorios

HK SP DIN 43650 Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400