
HK RZMO A 030

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

Características

Versión	Válvulas proporcionales montadas sobre placa Con control previo
Volumen de suministro	con bobina, sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 40 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6



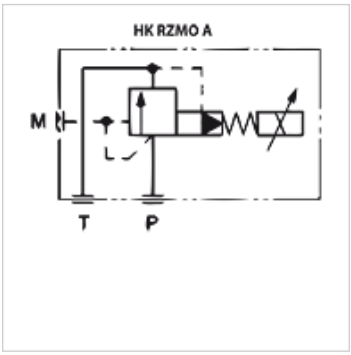

Descripción

sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)
bobinas magnéticas completamente encapsuladas
Tiempo de respuesta < 60 ms
Histéresis < 1,5 %

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accesorios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.