


# HK RZMO A 030

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Versión               | Válvulas proporcionales montadas sobre placa<br>Con control previo |
| Volumen de suministro | con bobina, sin enchufe  |
| Presión de servicio   | máx. 315 bares   |
| Corriente volumétrica | máx. 40 l/min  |
| Conexión              | ISO/Cetop 03 NG 6  |

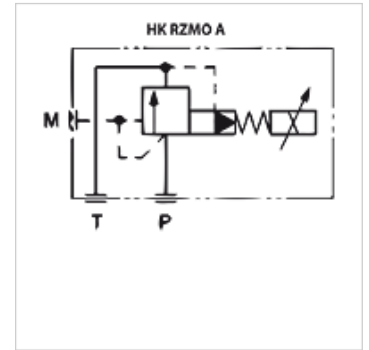

## Descripción

sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)

bobinas magnéticas completamente encapsuladas

Tiempo de respuesta < 60 ms

Histéresis < 1,5 %

## Artículo

| Denominación      | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min. (bar) | Rango de ajuste de presión max. (bar) | Corriente volumétrica min. (L/min) | Corriente volumétrica max. (L/min) | Peso (kg) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| HK RZMO A 030 315 | P                 | 6                                     | 315                                   | 2,5                                | 40,0                               | 2,8       |

## Accesorios

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK EBM AS       | Amplificador proporcional digital                               |
| HK SP DIN 43650 | Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                    |