HK RZMO AE 030

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

Características

Versión	Válvulas proporcionales montadas sobre placa Con control previo
Volumen de suministro	Con sistema electrónico integrado Sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 40 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6



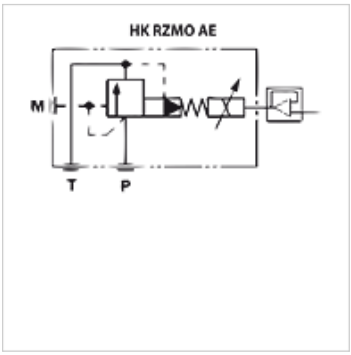

Descripción

Con sistema electrónico integrado
Tiempo de respuesta < 60 ms
Histéresis < 1,5 %
Señal de control 0-10 V CC

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accesorios

HK SPZ	Enchufes eléctricos para válvulas proporcionales
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.