


HK RZMO AE 030

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

HANSA FLEX

Características

Versión	Válvulas proporcionales montadas sobre placa Con control previo
Volumen de suministro	Con sistema electrónico integrado Sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 40 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6

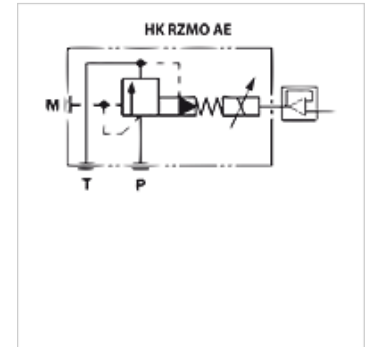

Descripción

Con sistema electrónico integrado
Tiempo de respuesta < 60 ms
Histéresis < 1,5 %
Señal de control 0-10 V CC

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accesorios

HK SPZ	Enchufes eléctricos para válvulas proporcionales
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3