


# HK RZGO AE 033

Válvula reductora de presión proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Válvulas proporcionales montadas sobre placa Con control previo
Volumen de suministro	Con sistema electrónico integrado Sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 40 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6

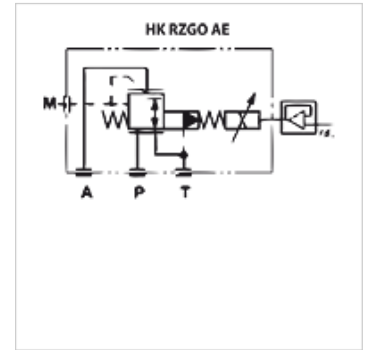

## Descripción

Con sistema electrónico integrado  
Tiempo de respuesta < 50 ms  
Histéresis < 2 %  
Señal de control 0-10 V CC

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZGO AE 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

## Accesorios

HK SPZ	Enchufes eléctricos para válvulas proporcionales
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3