


Características

| | |
|-------------------------|--|
| Versión | sujeción de las bridas al depósito con tamiz de llenado |
| Material | Acero cromado, obturación corcho |
| Cantidad de aire | HK TA 46 B: máx. 150 l/min. - para filtro 3µm HK TA 46 B: máx. 200 l/min. - para filtro 10µm HK TA 80 B: máx. 450 l/min. - para filtro 3µm HK TA 80 B: máx. 550 l/min. - para filtro 10µm |

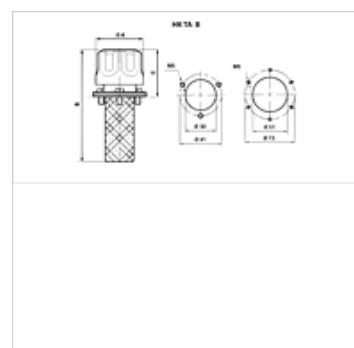

Indicaciones para pedidos

disponible por encargo: Tubo de carga con lengüeta de cierre y/o válvula de avance, otros tamaños y tipos constructivos

Artículo

| Denominación | Finura del filtro (µm) | Cantidad de aire (L/min) | A (mm) | B (mm) | Fijación | C (mm) | Circuito perforado (mm) | Orificio depósito | Peso (kg) |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|--------|-------------------------|-------------------|-----------|
| HK TA 46 B 03 | 3 | 150 | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 mm | 0,10 |
| HK TA 46 B 10 | 10 | - | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 mm | 0,10 |
| HK TA 80 B 03 1 | 3 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,28 |
| HK TA 80 B 10 1 | 10 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,28 |
| HK TA 80 B 03 2 | 3 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,32 |
| HK TA 80 B 10 2 | 10 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,32 |