


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	pressure-compensated con válvula secundaria de limitación de presión adicional
<b>Material</b>	Carcasa: Fundición Piezas interiores de acero
<b>Presión de servicio</b>	máx. 250 bares

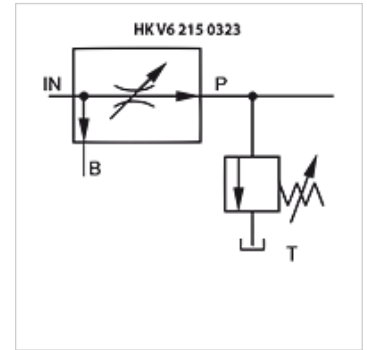

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

## Descripción

En estas válvulas reguladoras de caudal de 3 vías se mantiene constante independientemente del flujo de entrada de aceite (IN), del flujo de aceite preferente (P). El flujo de aceite restante (B) se puede dirigir al depósito o ser utilizado para consumidores adicionales

División: máx. 75% de la cantidad de IN en P, mín. 5 l/min. en P

## Artículo

Denominación	Rosca IN/B	Rosca P	Entrada max. (L/min)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)
<b>HK V6 215 0321</b>	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
<b>HK V6 215 0323</b>	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84