
HK EPM CD
Motor tipo Gerotor EPM

HANSA-FLEX

Características

Conexión	Conexiones de aceite: A + B = G 1/2"; aceite fugado = G 1/4"
Versión	Variante estándar Tipo "CD" con obturación de presión alta two hole flange bolt circle 106.4 Eje Ø 25mm
Presión de entrada y retorno con conducto de aceite de fuga max.	175 bar



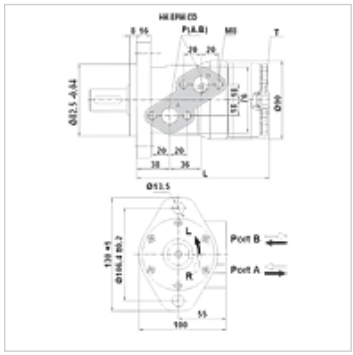

Artículo

Denominación	Flujo de paso max.	Volumen de capacidad	Velocidad de giro min.	Velocidad de giro max.	Par de giro max.	Pendiente de presión max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	Peso
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPM 025 CD	40	25,0	20	1600	33	100	150	75	50	20	133	5,6
HK EPM 032 CD	50	32,0	15	1560	43	100	150	75	50	20	135	5,6
HK EPM 040 CD	60	39,7	10	1510	62	120	150	75	50	20	135	5,8
HK EPM 050 CD	60	49,5	10	1210	94	140	150	75	50	20	136	5,8
HK EPM 080 CD	60	79,2	10	755	150	140	150	75	50	20	140	5,9
HK EPM 100 CD	60	99,0	10	605	190	140	150	75	50	20	141	6,1
HK EPM 125 CD	60	123,8	10	486	230	140	150	75	50	-	145	6,2
HK EPM 160 CD	60	158,4	10	378	310	140	150	75	50	-	150	6,4
HK EPM 200 CD	60	198,0	10	303	360	140	150	75	50	-	155	6,6
HK EPM 250 CD	60	247,5	10	242	380	110	150	75	-	-	162	6,8
HK EPM 315 CD	60	316,8	10	190	380	90	150	75	-	-	171	7,1
HK EPM 400 CD	60	396,0	10	150	380	70	150	75	-	-	182	7,6
HK EPM 500 CD	60	495,0	10	120	390	60	150	75	-	-	195	9,0
HK EPM 630 CD	60	623,0	10	95	440	55	150	-	-	-	213	9,5

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Los valores para el par de giro y la pendiente de presión sirven para la servicio continuo

Accesorios

HK V0 590	Vál choque

Piezas de repuesto

HK EP DS	Juego de juntas para motor planetario hidráulico

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.