

# HK EMI

Amplificador chopper HK EMI AS IR

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | Regulador electrónico para válvulas proporcionales sin detector |
| **Temperatura de servicio max.** | 60 °C |
| **Conexión** | Enchufe M12 |
| **Utilización** | para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector |

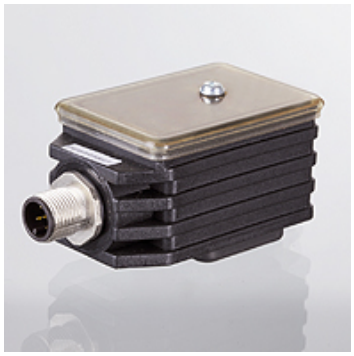

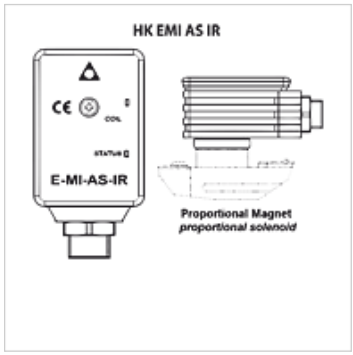


## Nota

Enchufe M12 HK SP ZH 5P correspondiente

## Descripción

Se puede utilizar en circuito de regulación abierto o cerrado
Con protección electrónica por medio de una carcasa sellada y aislada frente a las vibraciones
Filtro electrónico en entrada y salida
Señal de valor nominal preajustada 0 - 10 V CC
Ajuste mediante adaptador de infrarrojo USB (encargar por separado)

## Información adicional

Para rampas ascendentes y descendentes, características de válvula ajustables y frecuencia dither, estabilizado: 24 V CC rectificado y filtrado (11 - 27 V), consumo de potencia 40 W

## Artículo

| Denominación | Peso (kg) |
|---|---|
| **HK EMI AS IR 01H M12** | 0,5 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **HK SPZ** | Enchufes eléctricos para válvulas proporcionales |
| **HK EC PC IR USB** | Adaptador de infrarrojos USB |
| **HK E SW** | Software para sistema electrónico proporcional ATOS |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*