


### Características

Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	sellado con Junta tórica
Conexión 2	roscas de tuerca métricas M 16 x 2
Construcción	Conexiones directas de manómetro
Volumen de suministro	con junta tórica
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

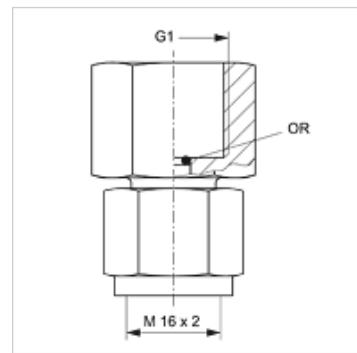

### Nota

Retirar en el montaje con sensor HK PTA la posible junta tórica incluida en el racor.

### Artículo

Denominación	Presión de servicio máx. (bar)	OR	G1
HFM MMD 1/4	630	5,0 x 1,5	G 1/4" -19

### es accesorio para los siguientes productos

HK PTA	S.presión
--------	-----------